

Cartelle

Indicazioni per preparare correttamente un esecutivo per la stampa

1 TEMPLATE


Scarica sempre dal sito il template e usalo come base per posizionare la tua grafica. Inserisci la tua grafica sul livello "Grafica". Non modificare le dimensioni della tavola da disegno.

2 INFO GENERALI

I tracciati vettoriali devono essere almeno di 0,25 pt. Evitare di posizionare cornici e passepartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni al momento del taglio.

I font dovranno essere incorporati nel PDF o convertiti in curve o tracciati. La misura minima del carattere (sotto la quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

Di default, in casi di stampa a colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrapposizione consente di evitare la foratura e permette agli inchiostri di sovrapporsi. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controllare che nel file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.

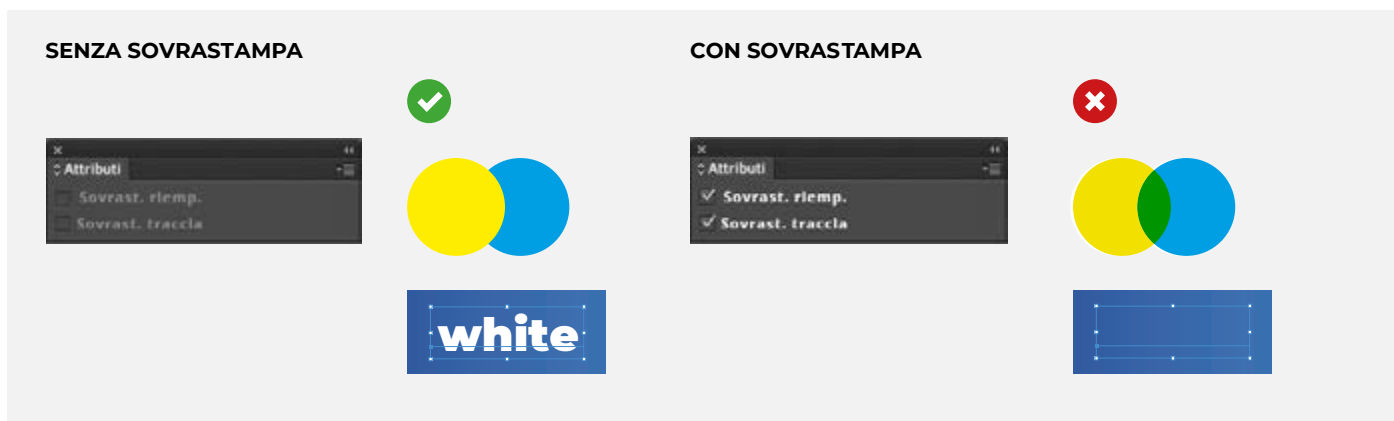

3 COLORE

I file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra39. Immagini in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un profilo di separazione standard.

4 PDF

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password). Salvare il PDF in alta qualità, senza downsampling e mantenendo i livelli separati.



5 MARGINI E ABBONDANZE

Scarica il template, l'abbondanza di 2 mm sarà già correttamente impostata.

Nel caso di immagini al vivo, accertarsi che si estendono su tutta l'area delimitata dal margine di abbondanza per evitare che dopo il taglio rimangano degli antiestetici margini bianchi.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.

