

Punto metallico

Indicazioni per preparare correttamente un esecutivo per la stampa

1 INFO GENERALI

I tracciati vettoriali devono essere almeno di 0,25 pt.

Evitare di posizionare cornici e passepartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni al momento del taglio.

I font devono essere incorporati nel PDF e non convertiti in curve o tracciati. La misura minima del carattere - al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa - è di 6 pt.

Di default, in casi di stampa a colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrapposizione consente di evitare la foratura e permette agli inchiostri di sovrapporsi. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controllare che nel file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.



2 LINEE DI TAGLIO E CROCINI

Il PDF deve essere esportato senza segni di taglio o crocini.

3 COLORI

Il medesimo colore può apparire leggermente diverso a seconda del supporto di stampa (questo è dovuto alla composizione fisica della carta). Per valutare con più accuratezza la resa dei colori su differenti tipi di carta, è possibile ordinare il nostro campionario carte e la guida colore.

Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un profilo di separazione standard.

4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.


5 COPERTINA E PAGINE INTERNE

Ogni pagina deve avere 3 mm di margine su ogni lato. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 10mm di distanza dal bordo onde evitare che sia poco leggibile e troppo vicino alla rilegatura.

Copertina e pagine interne devono essere salvate in un unico PDF a pagine singole, in ordine di lettura.




ATTENZIONE: il numero di pagine che chiediamo di inserire nel preventivo si riferisce a quello delle facciate del volume: una pagina è formata da due facciate (fronte e retro). Nel totale delle pagine sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui la parte stampata sia solo la parte esterna, chiediamo di inserire comunque seconda e terza copertina nel conteggio, anche se bianche o non stampate.

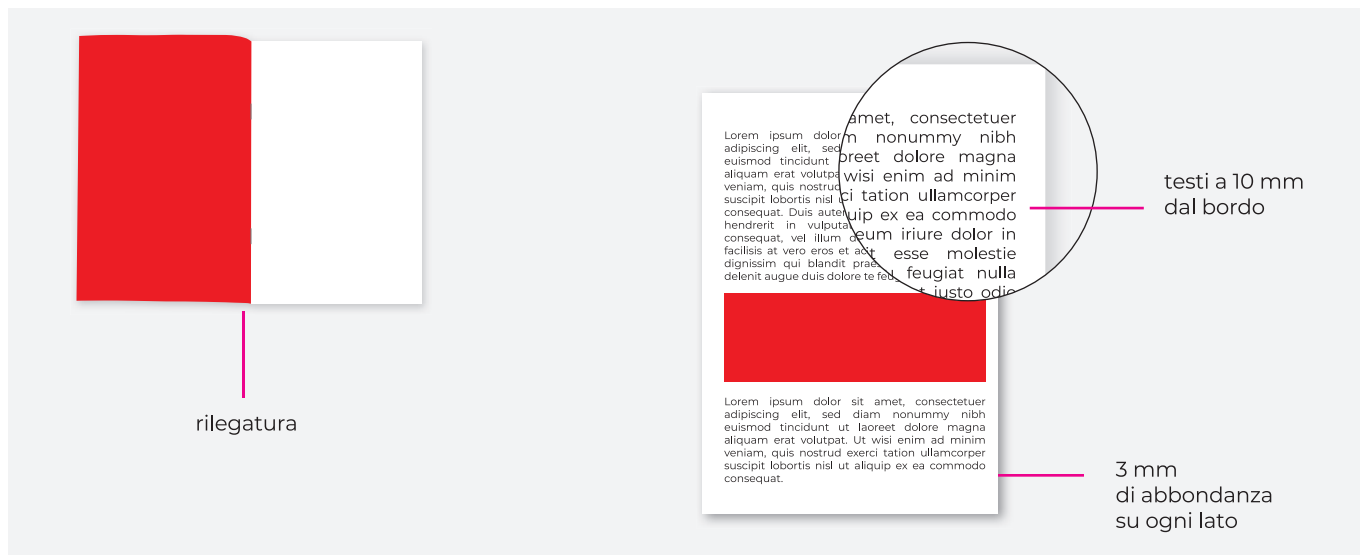

Preparare il pdf per la stampa in un unico PDF, a pagine singole e in ordine di lettura



Nel caso in cui la seconda e/o la terza di copertina siano bianche, queste dovranno essere ugualmente inserite all'interno della successione delle pagine.

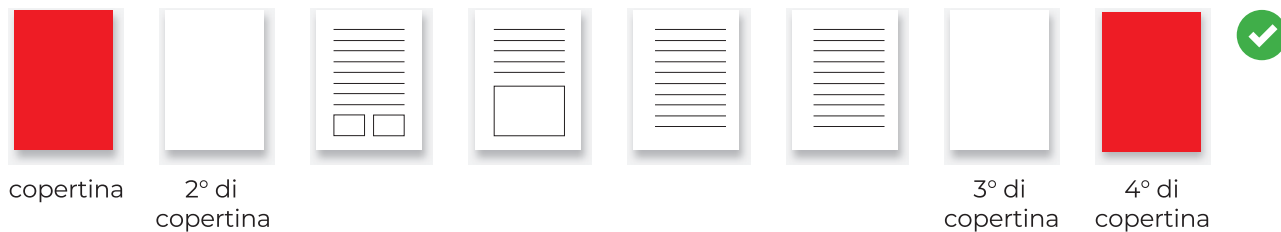

mancano la 2° e la 3° di copertina